

STAR 11 STAR 12

Teleskopmast- bühnen

- Schwenkbereich 360° ohne Überhang
- Seitliche Reichweite bis zu 2,50 m
- Tragfähigkeit bis 210 kg
- Elektrische Proportionalsteuerung
- Batteriebetriebsdauer 9 Stunden

ISO 9001
PINGUELY
HAULOTTE
GRUPPE



GELENKBÜHNEN



MASTBÜHNEN



TELESKOPBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN



ANHÄNGERBÜHNEN

Haulotte®

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

STAR 11 STAR 12

TELESKOPMASTBÜHNEN

Die Pluspunkte der Star 11, Star 12




- Elektrischer Antrieb
- Sehr kleiner Wendekreis, hervorragende Manövrierfähigkeit in engen Bereichen
- Positiv und negativ beweglicher Korbarm (140°), verbesserte Zugänglichkeit
- Fahrgeschwindigkeit max. 5 km/h
- Max. Steigfähigkeit 25 %
- Fahren auch in voll ausgefahrenem Zustand möglich
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Elektromotor 24 V
- Antriebsbatterien 24 V – 276 AH
- Batterieladegerät 30 Amp.
- Batterieladepultleuchte
- Neigungsmesser 3°
- 2 Gänge
- 2 Antriebs- und Lenkräder
- Freisaltung der Antriebsmotoren
- Stundenzähler
- Hupe im Korb
- 2 Notausschalter
- 2 Bedienpulte
- Bedienpult im Arbeitskorb abnehmbar

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Abriebfreie Reifen
- Zentrales Auffüllen der Batterien
- Blinklicht
- Warnsignal beim Fahren
- 220 V-Anschluss im Arbeitskorb
- Druckluftanschluss

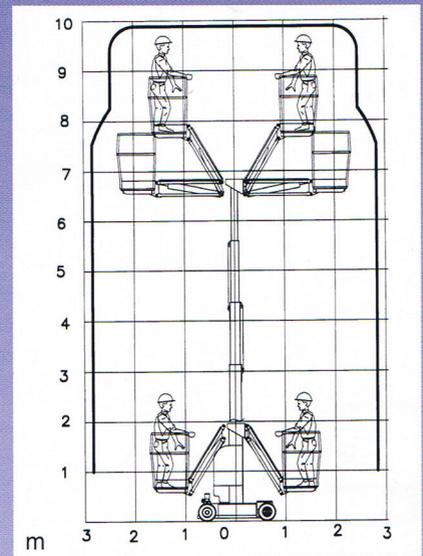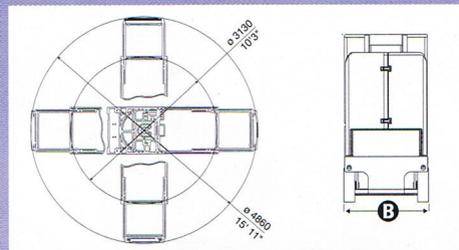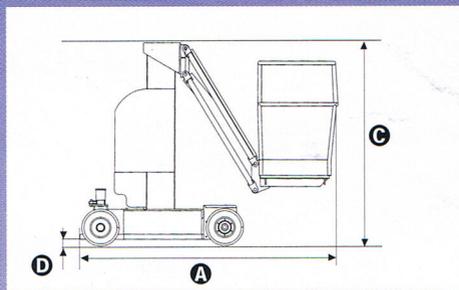


TECHNISCHE DATEN

	STAR 11	STAR 12
Arbeitshöhe	11 m	12 m
Plattformhöhe	9 m	10 m
Max. seitliche Reichweite	2.5 m	2.5 m
Max. Tragfähigkeit	210 kg/2 Pers.	210 kg/2 Pers.
Ⓐ Länge	2.35 m	2.35 m
Ⓑ Breite	1.02 m	1.25 m
Ⓒ Höhe in eingefahrenem Zustand	2.20 m	2.40 m
Ⓓ Bodenfreiheit	8 cm	8 cm
Plattformabmessungen	0.96 x 0.66 m	0.96 x 0.66 m
Überhang	0	0
Fahrgeschwindigkeit	1.1 / 5 km/h	1.1 x 5 km/h
Hebezeit (Sek.)	31	32
Äußerer Wendekreis	2 m	2.15 m
Schwenkbereich	360°	360°
Batterien	24 V - 275 AH	24 V - 275 AH
Batteriebetrieb	9 Stunden	9 Stunden
Ladegerät	30 A	30 A
Max. Steigfähigkeit	25%	25%
Neigungsmesser	3°	3°
Vollreifen	318/114 - 203.2	318/114 - 203.2
Gesamtgewicht	2580 kg	2450 kg

Ed. 09/2002-A - Technische Änderungen vorbehalten. V&E/CELEMI ICS LYON 8 398 955 806

VERTRIEBEN DURCH

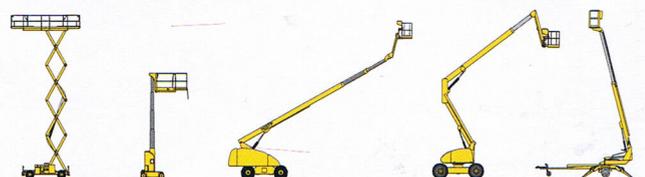

Haulotte®