




Estremamente compatta

- Larghezza 76 cm per accedere in zone ristrette
- Altezza a riposo permette di passare sotto porte standard

Produttività eccezionale

- Traslazione alla massima altezza
- Portata massima : 270 kg (O6)
- Cesta estensibile
- Grande autonomia di lavoro
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

Optimum 8

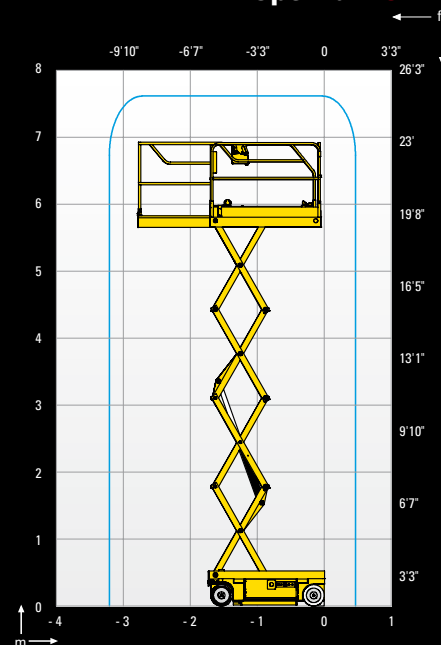


Haulotte
GROUP

Esperienza e Innovazione

OPTIMUM 8

SCISSOR ELETTRICI

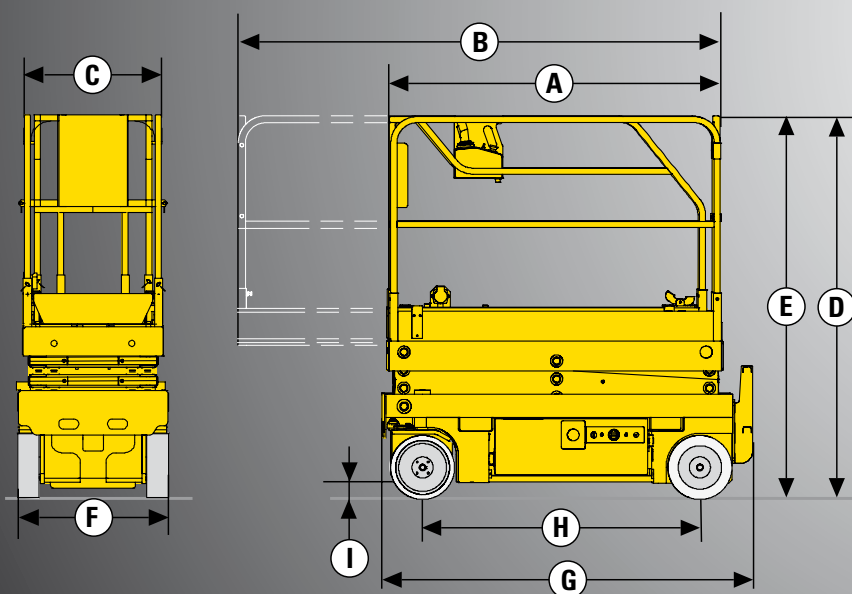

DATI TECNICI

Optimum 8

Altezza di lavoro		7.76 m
Altezza piano di calpestio		5.76 m
Altezza massima di traslazione		5.76 m
Portata massima cesta - interno		230 kg
Portata massima cesta - esterno		N/A
A - Lunghezza piattaforma		1.73 m
B - Lunghezza piattaforma con estensione		2.65 m
Lunghezza estensione		0.92 m
C - Larghezza piattaforma		0.68 m
D - Altezza piattaforma a riposo		2 m
E - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)		2 m
F - Larghezza piattaforma fuori tutto		0.76 m
G - Lunghezza piattaforma a riposo		1.88 m
H - Interasse		1.38 m
I - Altezza da terra		8 cm
Altezza da terra con minigonne		2.2 cm
Velocità di traslazione		0.6 - 4.5 km/h
Pendenza massima superabile		25 %
Inclinazione operativa max		2 °
Tempo di discesa/salita		32 / 23 s
Raggio minimo di sterzata - esterno		1.7 m
Ruote - antitraccia		12.5x4.25
Batterie		24 V - 185 Amph (C5)
Capacità serbatoio idraulico		20 l
Peso		1420 kg

ALLESTIMENTO STANDARD

- Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- Indicatore di carica
- Comandi proporzionali
- Utilizzo interno
- Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- Carica batteria ad arresto automatico
- Ruote antitraccia
- Sblocco ruote
- Inclinometro
- Limitatore di carico in piattaforma
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Sedi portaforche integrate nel telaio
- Anelli per sollevamento e traino
- Clacson
- Conta ore

OPZIONI E ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Olio biodegradabile
- Barriere ripiegabili



Haulotte 
GROUP